




9.2.110


Rollbox serie 75



M²NET.



1:2

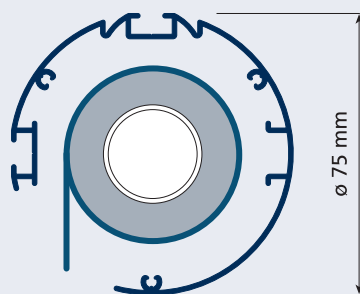

CARATTERISTICHE TECNICHE - SPECIFICATIONS CARACTERÍSTICAS - CARACTERÍSTICAS - CARACTÉRISTIQUES EIGENSCHAFTEN - KARAKTERISTIEKEN - ХАРАКТЕРИСТИКИ

ROLLBOX 175, ROLLBOX 275, ROLLBOX 575, ROLLBOX 475, ROLLBOX 775

TENDA A RULLO CON CASSONETTO - AZIONAMENTO A:

- molla decelerata (175)
- catenella (275)
- combinato catenella e molla decelerata (575)
- motore 230Vac- 50-60Hz (475)
- a batteria ricaricabile integrata (775)

Tipo di applicazione:

- Verticale

Ambiente di applicazione:

- Interno

Tipo di tessuto:

- Filtrante
- Dim Out
- Oscurante

Cassonetto:

- Tondo ø75 mm in alluminio estruso 6060 T6 UNI 8278.

Testate laterali:

- In termoplastico antiurto

Rullo di avvolgimento:

- Ø30,5-36-40 mm in alluminio estruso 6060 T60 UNI 8278 con ogiva per agevolare la sostituzione del telo

Fondale:

- A goccia in alluminio estruso 6060 T60 UNI 8278 e corredato di tappi laterali in materiale termoplastico.
- Rettangolare in alluminio estruso 6060 T60 UNI 8278 e corredato di tappi laterali in materiale termoplastico

Colore:

- Bianco RAL 9016 lucido
- Argento anodizzato
- Cromato

Altri colori a richiesta

Comando:

- A molla decelerata
- A catenella diretta
- A catenella demoltiplicata (rapporto 1:4)
- Combinato catenella e molla decelerata
- Motore tubolare monofase 230V/50Hz M50 con regolazione del fine corsa. Protezione termica e indice di protezione agli spruzzi d'acqua IP44. Interruttore escluso
- Motore tubolare 24 Vdc con regolazione del fine corsa e batterie ricaricabili integrate

Fissaggio superiore:

- A soffitto/parete con supporti in

termoplastico

- A soffitto/parete con staffe in alluminio pressofuso

Dimensioni:

- Con tubo avvolgitore in alluminio 6060 T60 UNI 8278 - ø30,5-36-40 Max L 260 x H 400 cm (175-775-575); Max L 300 x H 400 cm (275-475)

Optional:

- Motore tubolare con ricevitore radio RF integrato
- Motore tubolare digitale con ricevitore R.F. M2net integrato
- Finecorsa meccanico regolabile

BOXED ROLLER BLIND - OPERATED BY:

- decelerated spring (175)
- chain (275)
- combined chain and decelerated spring drive (575)
- 230Vac/50-60Hz Motor (475)
- rechargeable battery motor (775)

Applications:

- Vertical

Ambience:

- Interior

Fabrics:

- Filtering
- Dim Out
- Black-out

Headbox:

- Round shape ø75 mm. extruded aluminium 6060 T6 UNI 8278

Brackets:

- Thermoplastic brackets shockproof

Winding Tube:

- Ø30,5-36-40 mm 6060 T60 UNI 8278 aluminium tube with insert to facilitate insertion and replacement of the fabric.

Bottom Bar:

- 6060 T60 UNI 8278 extruded aluminium drop shape with thermoplastic endcap
- 6060 T60 UNI 8278 extruded aluminium rectangular shape with thermoplastic endcap

Colours:

- RAL 9016 white polished
- Silver anodized
- Chrome

Available on request

Operating:

- Decelerated spring
- Direct gear chain (ratio 1:1)
- Geared Down chain (ratio 1:4)
- Combine chain and decelerated spring

- 230V/50Hz M50 tubular motor with end stop integrated. IP 44 Omologation
- 24Vdc tubular motor with rechargeable batteries integrated

Upper fixing:

- Thermoplastic wall/ceiling brackets
- Die-cast aluminium wall/ceiling brackets

Dimensions:

- With aluminium winding tube 6060 T60 UNI 8278 - ø30,5-36-40 Max L 260 x H 400 cm (175-775-575); Max L 300 x H 400 cm (275-475)

Optional:

- Tubular motor with RF radio receiver on board
- Digital tubular motor with M2net RF radio receiver on board
- Adjustable mechanical end stop

CORTINA ENROLLABLE CON CAJON - ACCIONAMIENTO PARA:

- resorte desacelerado (175)
- cadena (275)
- combinado cadena y resorte desacelerado (575)
- motor 230Vac/50-60Hz (475)
- motor a baterías recargables (775)

Uso:

- Vertical

Ambiente:

- Interior

Tejidos:

- Reflectante
- Filtrante
- Obscureciente

Cajon:

- Redondo ø75 mm en aleación de aluminio 6060 T6 UNI 8278

Cabezales:

- Termoplastico a prueba de golpes

Tubo de enrolamento:

- Ø30,5-36-40 mm en aleación de aluminio 6060 T60 UNI 8278 con eje para facilitar el mantenimiento del tejido

Contrapeso:

- En forma de gota en aleación de aluminio 6060 T60 UNI 8278 con tapones en termoplástico.
- En forma rectangular en aleación de aluminio 6060 T60 UNI 8278 con tapones en termoplástico.

Colores:

- Blanco RAL 9016 brillante
- Plata
- Cromado
- Otros colores bajo petición

Mando:

- Muelle desmultiplicada
- Cadena directa
- Cadena desmultiplicada (rapporto 1:4)
- Acción combinada cadena y muelle desmultiplicada
- Motor 230V / 50Hz con fin de carrera. Protección térmica y protección contra salpicaduras de agua IP44. Interruptor excluido
- Motor 24 Vdc accionado por pilas recargables y receptor radio R.F. integrado

Top fijación:

- Techo/pared con soportes en termoplástica
- Techo/pared con soportes en aluminio fundido a presión

Rendimiento:





9.2.112

Rollbox serie 75



CARATTERISTICHE TECNICHE - SPECIFICATIONS CARACTERÍSTICAS - CARACTERÍSTICAS - CARACTÉRISTIQUES EIGENSCHAFTEN - KARAKTERISTIEKEN - ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Tubo de enrolamento alumínio -
ø30,5-36-40 Max L 260 x H 400 cm (175-
775-575); Max L 300 x H 400 cm (275-475)

Optional:

- Motor tubular 230Vac /50 Hz com receptor
radio RF integrado
- Motor tubular 230Vac com receptor radio RF
M2net integrado
- Final de carrera regulable

CORTINA A ROULO COM CAIXA - FUNCIONAMENTO PARA:

- Ressorte com ralentí (175)
- Cadeia (275)
- Combinado cadeia e ressorte com ralentí
(575)
- Motor 230Vac/50-60 Hz (475)
- Motor com baterías recargaveis (775)

Uso:

- Vertical

Ambientes:

- Interior

Tecidos:

- Reflexivo
- Filtrante
- Obscurecedor

Caixa:

- Redondo ø75 mm em liga de alumínio 6060
T6 UNI 82778

Cabeças:

- Termoplásticos à prova de choque

Tubo de enrolamento:

- Ø30,5-36-40 mm em liga de alumínio 6060
T60 UNI 8278 com eixe para facilitar o
manutenimento do tecido

Contrapeso:

- Em forma de gota em liga de alumínio 6060
T60 UNI 8278 com tapas em termoplástico.
- Em forma rectangular em liga de
alumínio 6060 T60 UNI 8278 com tapas
termoplásticos.

Cores:

- Branco RAL 9016 polido
- Prata
- Cromado

Outras cores a pedido

Mando:

- Mola desmultiplicada
- Cadeia directa
- Cadeia desmultiplicada (relação 1:4)
- Acção combinada cadeia e mola
desmultiplicada
- Motor 230V / 50 Hz com final de carreira.
Proteção térmica e proteção contra
salpicaduras de água IP44. Interruptor
excluído
- Motor 24 Vdc alimentado por pilhas
recargaveis e receptor radio R.F. integrado

Tope fixação:

- Teto/parede com soportes em
termoplástica
- Teto/parede com soportes de alumínio
fundido a pressão

Rendimento:

- Tubo de enrolamento de alumínio -
ø30,5-36-40 Max L 260 x H 400 cm (175-
775-575); Max L 300 x H 400 cm (275-475)

Optional:

- Motor tubular 230 Vac/50 Hz com receptor

- radio RF integrado
- Motor tubular 230 Vac/50 Hz com receptor
radio RF M2net integrado
- Fim de carreira regulável

STORE A ROULEAU AVEC CAISSON EN ALUMINIUM - ACTIONNEE PAR:

- ressort decelere (175)
- chainette (275)
- a double actionnement chainette/ressort
decelere (575)
- moteur 230Vac/50-60Hz (475)
- avec batteries (775)

Utilisation:

- Vertical

Environnement:

- Intérieur

Tissus:

- Filtrant
- Dim Out
- Obscurcissant

Caisson:

- Rond ø75 mm. en aluminium extrudé 6060
T6 UNI 8278

Embout lateraux:

- En thermoplastique antichoc

Tube enrouleur:

- Ø30,5-36-40 mm en aluminium extrudé
6060 T60 UNI 8278 avec ancrages pour
faciliter l'insertion et le remplacement de la
toile

Barre de lestage:

- Drop forme en aluminium extrudé 6060 T60
UNI 8278 équipé de capuchons latéraux en
matière thermoplastique
- Rectangulaire en aluminium extrudé 6060
T60 UNI 8278 équipé de capuchons
latéraux en matière thermoplastique

Couleurs:

- Blanc RAL 9016 brillant
- Argent anodisé
- Chrome

Autres couleurs sur demande

Drive:

- Ressort deceleré
- Chainette directe
- Chainette démultipliée (rapport 1:4)
- Combiné chainette et ressort deceleré
- Moteur tubolaire 230V/50Hz M50 avec
réglage de fin de course. Protection
thermique et protection contre les
éclaboussures d'eau IP44. Interrupteur
exclus
- Moteur tubolaire 24 Vdc avec réglage de
fin de course alimenté par des batteries
rechargeables

Fixation supérieure:

- Plafond / mur avec supports en
thermoplastique
- Plafond / mur avec supports en aluminium
moulé sous pression

Taille maximale:

- Avec tube enrouler en aluminium extrudé
6060 T60 UNI 8278 - ø30,5-36-40 Max L
260 x H 400 cm (175-775-575); Max L 300
x H 400 cm (275-475)

Optional:

- Moteur tubolaire avec récepteur RF intégré
- Moteur numérique tubolaire avec récepteur

R.F. M2net intégré

- Fin de course mécanique réglable

KASSETTENROLLOS BEDIENUNG MIT:

- langsamlaufender Feder (175)
- Kette (275)
- Kombination aus Kette und
langsamlaufender Feder (575)
- 230Vac Motor (475)
- wiederaufladbarem akku Motor (775)

Anwendung:

- Vertikal

Anwendungsumgebung:

- Innenliegend

Stoffe:

- Halbtransparent
- Abdunkelnd
- Außenbereich

Kassette:

- Runde Form ø75 mm extrudiertes Aluminium
6060 T6 UNI 8278

Träger:

- Stoßsichere Thermoplast Trägere

Rollo Welle:

- Ø30,5-36-40 mm 6060 T60 UNI 8278
Aluminium Welle mit Nut zum einfachen
einsetzen und ersetzen des Behanges

Beschwerung:

- 6060 T60 UNI 8278 extrudiertes Aluminium
Tropfenform mit thermoplast Enddeckel
- 6060 T60 UNI 8278 extrudiertes Aluminium
rechteckige Form mit thermoplast
Enddeckel

Farben:

- Weiß RAL 9016 poliert;
- Silber eloxiert
- Chrome

Andere Farben auf Anfrage

Bedienung:

- Langsam laufende Feder
- Direkt Getriebe Kette (Verhältnis 1:1)
- Untersetztes Getriebe Kette (Verhältnis 1:4)
- Kombination aus Kett und langsam
laufender Feder
- 230V/50Hz M50 Rohrmotor mit integrierte
Endeinstellung. IP 44 Omologation
- 24Vdc Rohrmotor mit integriertem,
wiederaufladbarem akku Motor

Obere Befestigung:

- Decken- oder Wandmontage aus
stoßfestem Thermoplast
- 6060 T60 UNI 8278 extrudiertes Aluminium
Decken/Wand Montage

Abmessungen:

- Mit Aluminium Rollowelle 6060 T60 UNI
8278 - ø30,5-36-40 Max L 260 x H 400
cm (175-775-575); Max L 300 x H 400 cm
(275-475)

Extra:

- Rohmotor mit RF integriertem Empfänger
- Digital Rohmotor mit M2net RF integriertem
Empfänger
- Mechanische einstellbare Endabschaltung

ROLGORDIJN MET CASSETTE IN ALUMINIUM BEDIEND MET:

- vertraagde veer (175)
- ketting (275)
- dubbele bediening ketting/vertraagde veer
(575)
- motor 230Vac/50-60Hz (475)
- batterij (775)

Gebruik:

• Verticaal

Omgeving:

• Binnen

Doeken:

• Filterend

• Dim Out

• Verduisterend

Cassette:

• Rond $\varnothing 75$ mm in geëxtrudeerd aluminium 6060 T6 UNI 8278

Laterale einddeksels (Laterale steunen):

• Schokbestendige thermoplastic

Oprolbuis:

• $\varnothing 30,5-36-40$ mm in geëxtrudeerd aluminium 6060 T60 UNI 8278 met verankering ter vergemakkelijking van het onderhoud van het geïnstalleerd systeem.

Onderlat:

• Druppelvorm in geëxtrudeerd aluminium 6060 T60 UNI 8278 met eindkappen in thermoplastic

• Rechthoekig in geëxtrudeerd aluminium 6060 T60 UNI 8278 met eindkappen in thermoplastic

Kleuren:

• Wit RAL 9016 gepolijst

• Geanodiseerd aluminium

• Chroom

Andere kleuren op aanvraag

Bediening:

• Vertraagde veer

• Kettingbediening direct

• Kettingbediening met reductie (rapport 1:33)

• Combinatie ketting en vertraagde veer

• Buismotor 230V/50Hz M50 met eindekoers regeling. Thermische beveiliging en spatwaterbeveiliging IP44. Schakelaar niet inbegrepen.

• Buismotor 24 VDC met eindekoers regeling gevoed met herlaadbare batterijen

Bevestiging bovenkant (Bevestiging boven):

• Plafond/wandsteunen in thermoplastic

• Plafond/wandsteunen in spuitgiet aluminium

• Met oprolbuis in geëxtrudeerd aluminium 6060 T60 UNI 8278 - $\varnothing 30,5-36-40$ Max L 260 x H 400 cm (175-775-575); Max L 300 x H 400 cm (275-475)

Optioneel:

• Buismotor met ingebouwde radio ontvanger

• Digitale buismotor met ingebouwde M2net radio ontvanger

• Regelbare mechanische eindstop

РУЛОННАЯ ШТОРА С БОКСОМ. ПРИВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ ПРИ ПОМОЩИ:

- замедленной пружины (175)

- цепочки (275)

- цепочки и пружины (575)

- мотора 230Vac- 50-60Hz (475)

- мотора оснащённого встроенной перезаряжаемой батареей (775)

Установка:

• Вертикальная

Помещения:

• Внутренние

Вид ткани:

• Фильтрующий

• «Димаут»

• Затемняющий

Бокс:

• круглый $\varnothing 75$ мм из экструдированного алюминиевого сплава 6060 T6 UNI 8278

Боковые крепления:

• Из противоударного термопластика

Наматывающая труба:

• $\varnothing 30,5-36-40$ мм из экструдированного алюминиевого сплава 6060 T60 UNI 8278 с пазом для облегчения вставки ткани

Утяжелитель:

• в форме капли из экструдированного алюминиевого сплава 6060 T60 UNI 8278 с боковыми заглушками из термопластика.

• прямоугольный из экструдированного алюминиевого сплава 6060 T60 UNI

8278 с боковыми заглушками из термопластика.

Цвет:

• RAL 9016 полированный

• Анодированный серебряный

• Хром

другие цвета — по запросу

Управление:

• Замедленной пружины

• Цепочкой с прямой передачей

• Демультиплицированной цепочкой (отношение 1:4)

• Двойное: цепочкой / замедленной пружины

• Однофазным трубчатым мотором 230V/50Hz M50 с регулировкой концевого выключателя. Степень защиты IP44. Переключатель не входит в комплект.

• Трубчатым мотором 24 VDC с регулировкой конечных выключателей и встроенными перезаряжаемыми батареями.

Верхнее фиксирование:

• к потолку/к стене кронштейнами из термопластика

• к потолку/к стене скобами из литого-прессованного алюминиевого сплава

Максимальные размеры:

• при наматывающей алюминиевой трубе 6060 T60 UNI 8278 - $\varnothing 30,5-36-40$ мм Ш 260 x В 400 см (175-775-575); Ш 300 x В 400 см (275-475);


Опция:

• Трубчатый мотор со встроенным радио-частотным приёмником

• Цифровой трубчатый мотор со встроенным радио-приёмником M2net

• Регулируемый концевой выключатель

MISURE TELO - BLIND DIMENSION - MEDIDAS SISTEMA - MEDIDAS DA CORTINA
DIMENSION TOILE - BAHNABMESSUNGEN - AFMETING DOEK - РАЗМЕРЫ ШТОРЫ

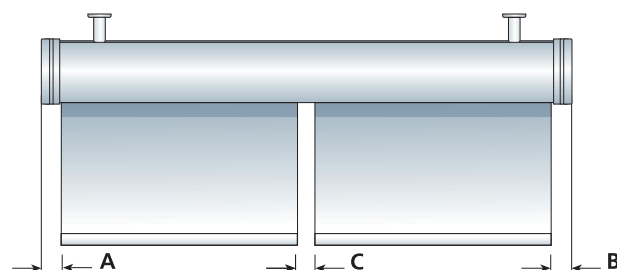

*Side operation

	A (mm)	B (mm)
ROLLBOX 175	27	27
ROLLBOX 275	27	*38,5
ROLLBOX 475	37	37
ROLLBOX 575	27	*38,5
ROLLBOX 775	27	*37

	A (mm)	B (mm)	C (mm)
ROLLBOX 175	27	27	35
ROLLBOX 275	38,5	38,5	35
ROLLBOX 475	37	37	55/75
ROLLBOX 575	38,5	38,5	35



9.2.114

Rollbox serie 75

Kg PESO RACCOMANDATO - RECOMMENDED WEIGHT - PESO RECOMENDADO - PESO RECOMENDADO
POIDS RECOMMANDÉ - AUFROLLGEWICHT - VEERBELASTING - РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ВЕС

Rollbox 175 (1900R11)

H\L	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
100	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	550 g	330 g	150 g		
120	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	550 g	330 g	150 g		
140	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	550 g	330 g	150 g		
160	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	330 g	150 g	150 g		
180	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	330 g	150 g			
200	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	330 g	150 g			
240	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	150 g			
280	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	150 g	150 g			
320	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	150 g	150 g			
360	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	150 g	150 g				
400	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	150 g	150 g					

Rollbox 275 (1900R12)

H\L	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
100	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	550 g	330 g	330 g	330 g	330 g
120	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	550 g	330 g	330 g	330 g	330 g
140	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	550 g	330 g	330 g	330 g	330 g
160	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g
180	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	330 g	150 g	150 g	150 g	150 g
200	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	330 g	150 g	150 g	150 g	150 g
240	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	150 g	150 g	150 g	150 g
280	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	150 g	150 g	150 g	150 g	150 g
320	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	150 g	150 g			
360	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	150 g				
400	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	150 g				

Rollbox 475 (1900R14)

H\L	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
100	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	330 g	330 g	330 g
120	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	550 g	330 g	330 g	330 g
140	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	330 g	330 g	330 g
160	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	330 g	330 g	330 g
180	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	330 g	330 g	150 g	150 g	150 g
200	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	330 g	330 g	150 g	150 g	150 g
240	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	150 g	150 g	150 g
280	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	150 g	150 g	150 g
320	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	150 g	150 g		
360	150 g	150 g	150 g	150 g	150 g	150 g	150 g	150 g	150 g	150 g		
400	150 g	150 g	150 g	150 g	150 g	150 g	150 g	150 g	150 g			





Rollbox 775 (1900R43)

H\L	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
100	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	550 g	330 g	150 g		
120	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	550 g	550 g	330 g	150 g		
140	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	550 g	330 g	330 g	150 g		
160	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	550 g	550 g	330 g	150 g	150 g		
180	800 g	800 g	800 g	800 g	550 g	550 g	330 g	330 g	150 g			
200	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	330 g	330 g	150 g			
240	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	330 g	330 g	150 g	150 g			
280	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	150 g	150 g			
320	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	150 g	150 g	150 g			
360	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	150 g	150 g				
400	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	150 g	150 g	150 g				

Rollbox 575 (1900R15)


H\L	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
100	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	550 g	330 g	150 g		
120	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	550 g	330 g	150 g		
140	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	550 g	330 g	150 g		
160	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	550 g	330 g	150 g	150 g		
180	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	330 g	150 g			
200	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	330 g	150 g			
240	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	150 g			
280	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	150 g	150 g			
320	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	150 g	150 g	150 g			
360	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	150 g	150 g	150 g	150 g			
400	330 g	330 g	330 g	330 g	150 g							

INSTALLAZIONE - INSTALLATION - INSTALACIÓN - INSTALAÇÃO
INSTALLATION - INSTALLATION - INSTALLATIE - УСТАНОВКА

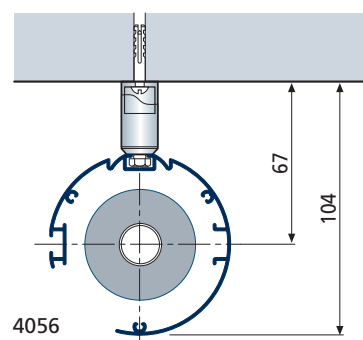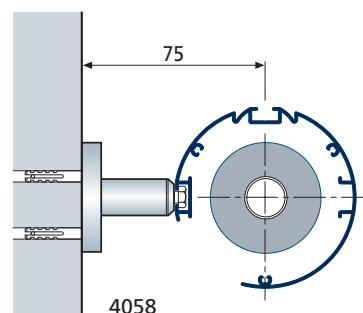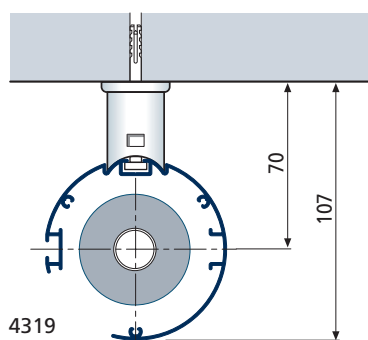
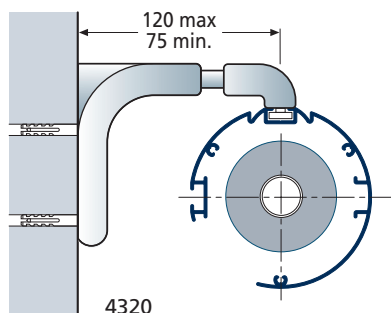


INSTALLAZIONE IN PARALLELO - PARALLEL INSTALLATION - UTILIZACIÓN EN PARELELO - INSTALAÇÃO EM PARELELO
INSTALLATION EN PARALLÈLE - PARALLELMONTAGE - PARALLELE INSTALLATIE - ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА



Rollbox 175




Rollbox 275 - 575

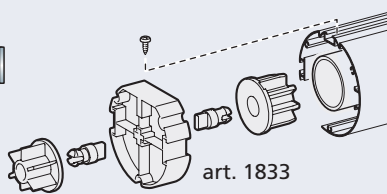



Rollbox 475

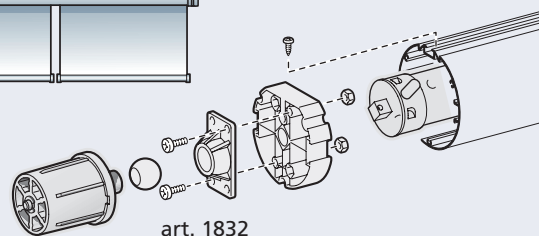

Rollbox 475

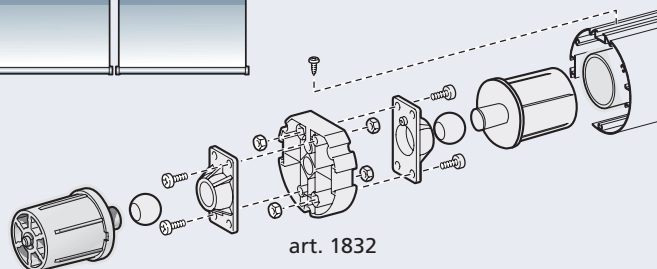

Rollbox 475

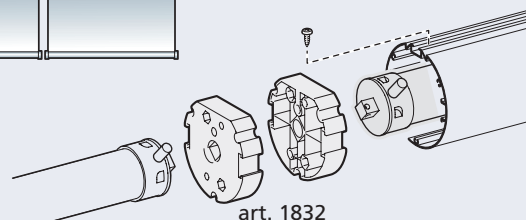


- Utilizzando il supporto intermedio art. 1833 (molla-catenella) e 1832 (motore) è possibile installare tende in parallelo azionate singolarmente all'interno del medesimo cassonetto estetico
- Using the middle bracket art. 1833 (spring-chain) and 1832 (motor), independently operated blinds can be fitted in parallel formation inside the same esthetic box
- Utilizando el soporte intermedio art. 1833 (muelle-cadena) y el 1832 (motor) es posible instalar cortinas en paralelo accionadas individualmente en el interior del cajón estético
- Utilizando o suporte intermédio art. 1833 (mola-corrente) e 1832 (motor) é possível instalar cortinas em paralelo, accionadas individualmente dentro da mesma caixa ornamental
- En utilisant le support intermédiaire art. 1833 (ressort) et 1832 (moteur) il est possible d'installer à l'intérieur d'un même caisson, plusieurs stores en parallèles actionnables séparément
- Die Verwendung des Zwischenträgers Art.-Nr. 1833 (Feder) und 1832 (Motor) ermöglicht die Parallelkonfiguration von autonom betätigten Rollos innerhalb eines gemeinsamen Dekorkastens
- Door de tussensteun art. 1833 (veer) en 1832 (motor) te gebruiken, kunnen meerdere gordijnen parallel geïnstalleerd worden, met de afzonderlijke bedieningen ondergebracht in één esthetische bak
- Используя промежуточные кронштейны арт. 1833 (пружина/цепочка) и арт. 1832 (мотор), возможно в едином декоративном боксе установить системы параллельно с индивидуальным приведением в действие




9.2.116

Rollbox serie 75


ROLLBOX 175

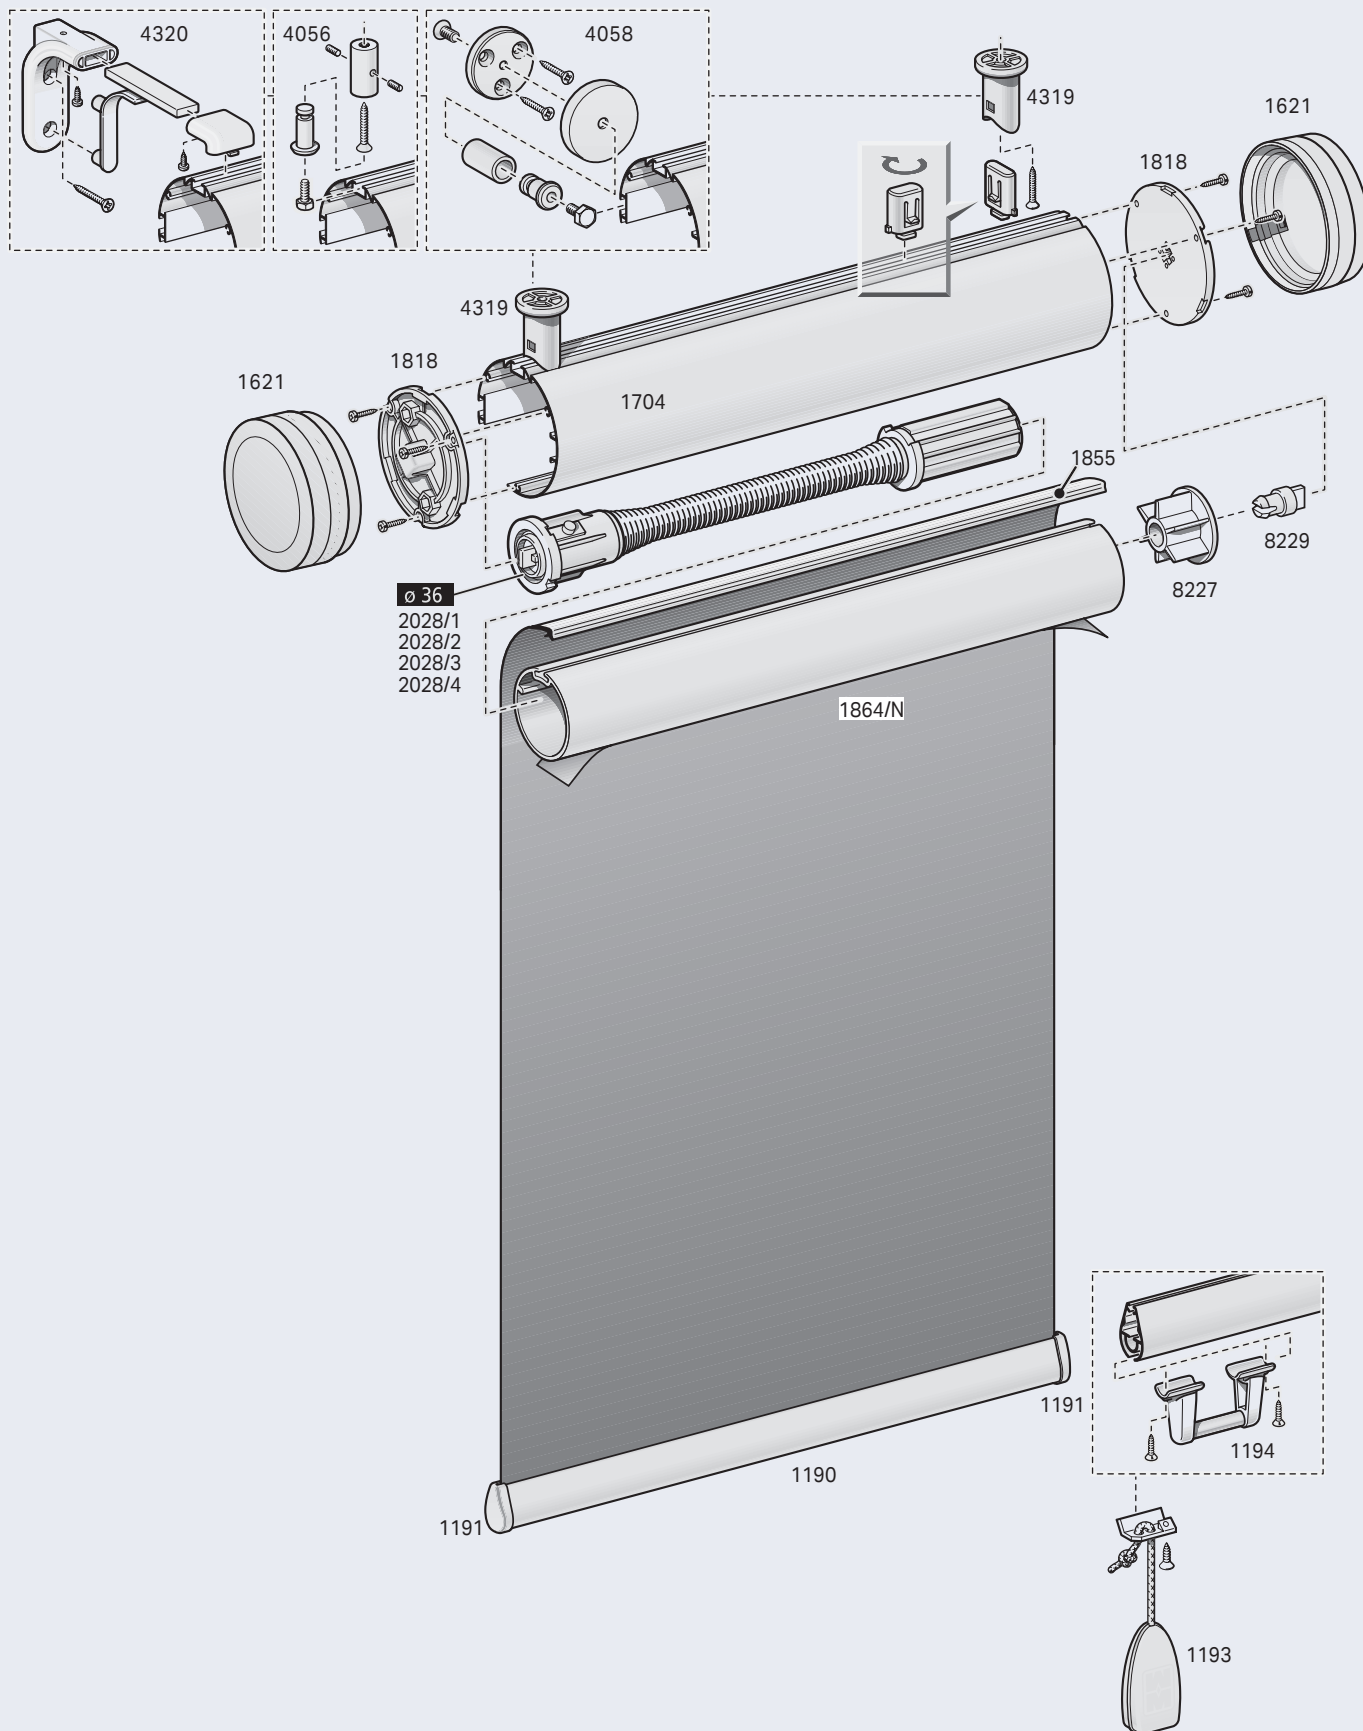


ROLLBOX 275

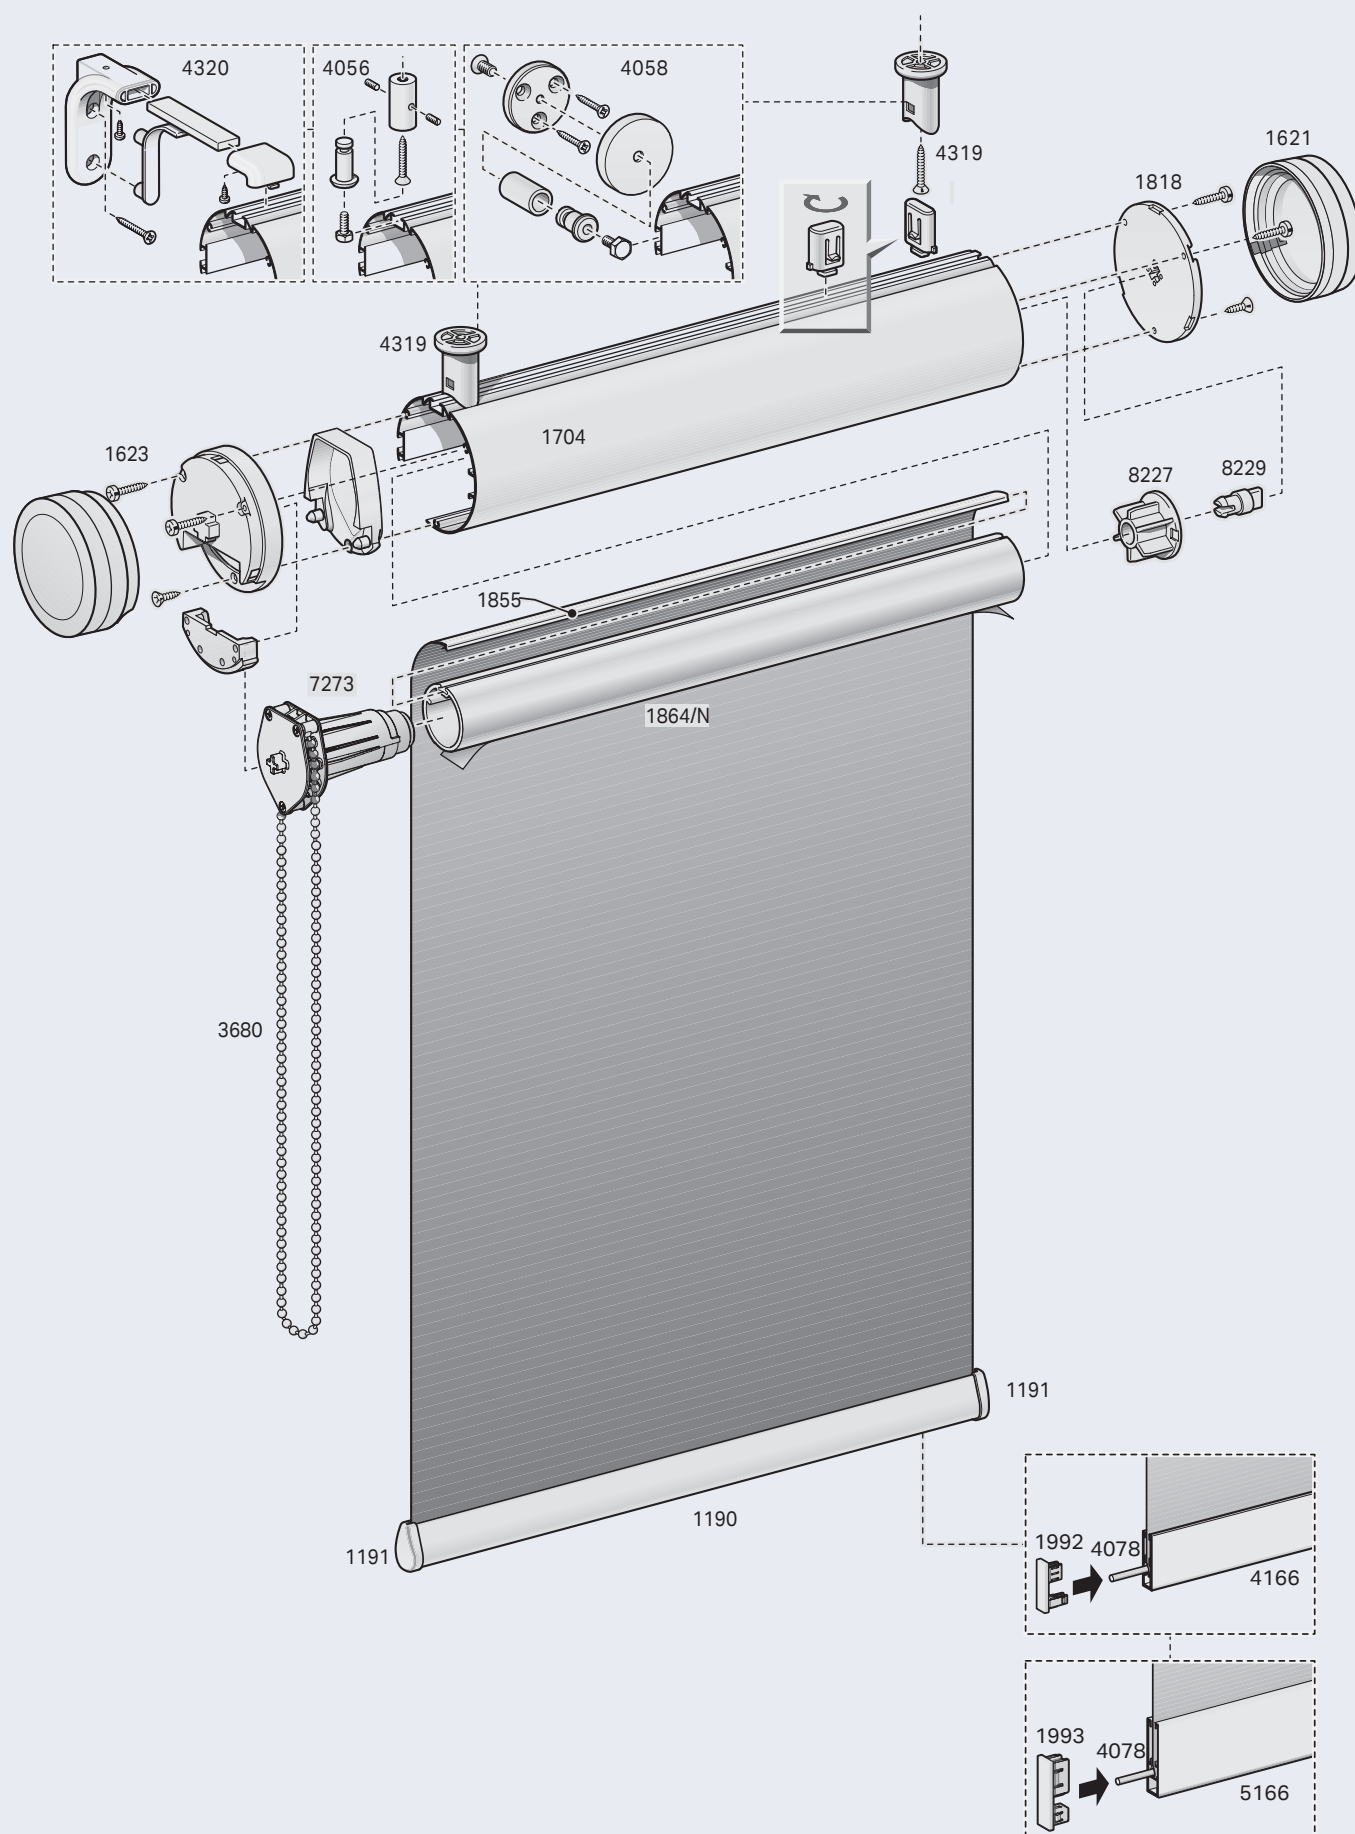

ROLLBOX 475 - MOTORISED SYSTEM

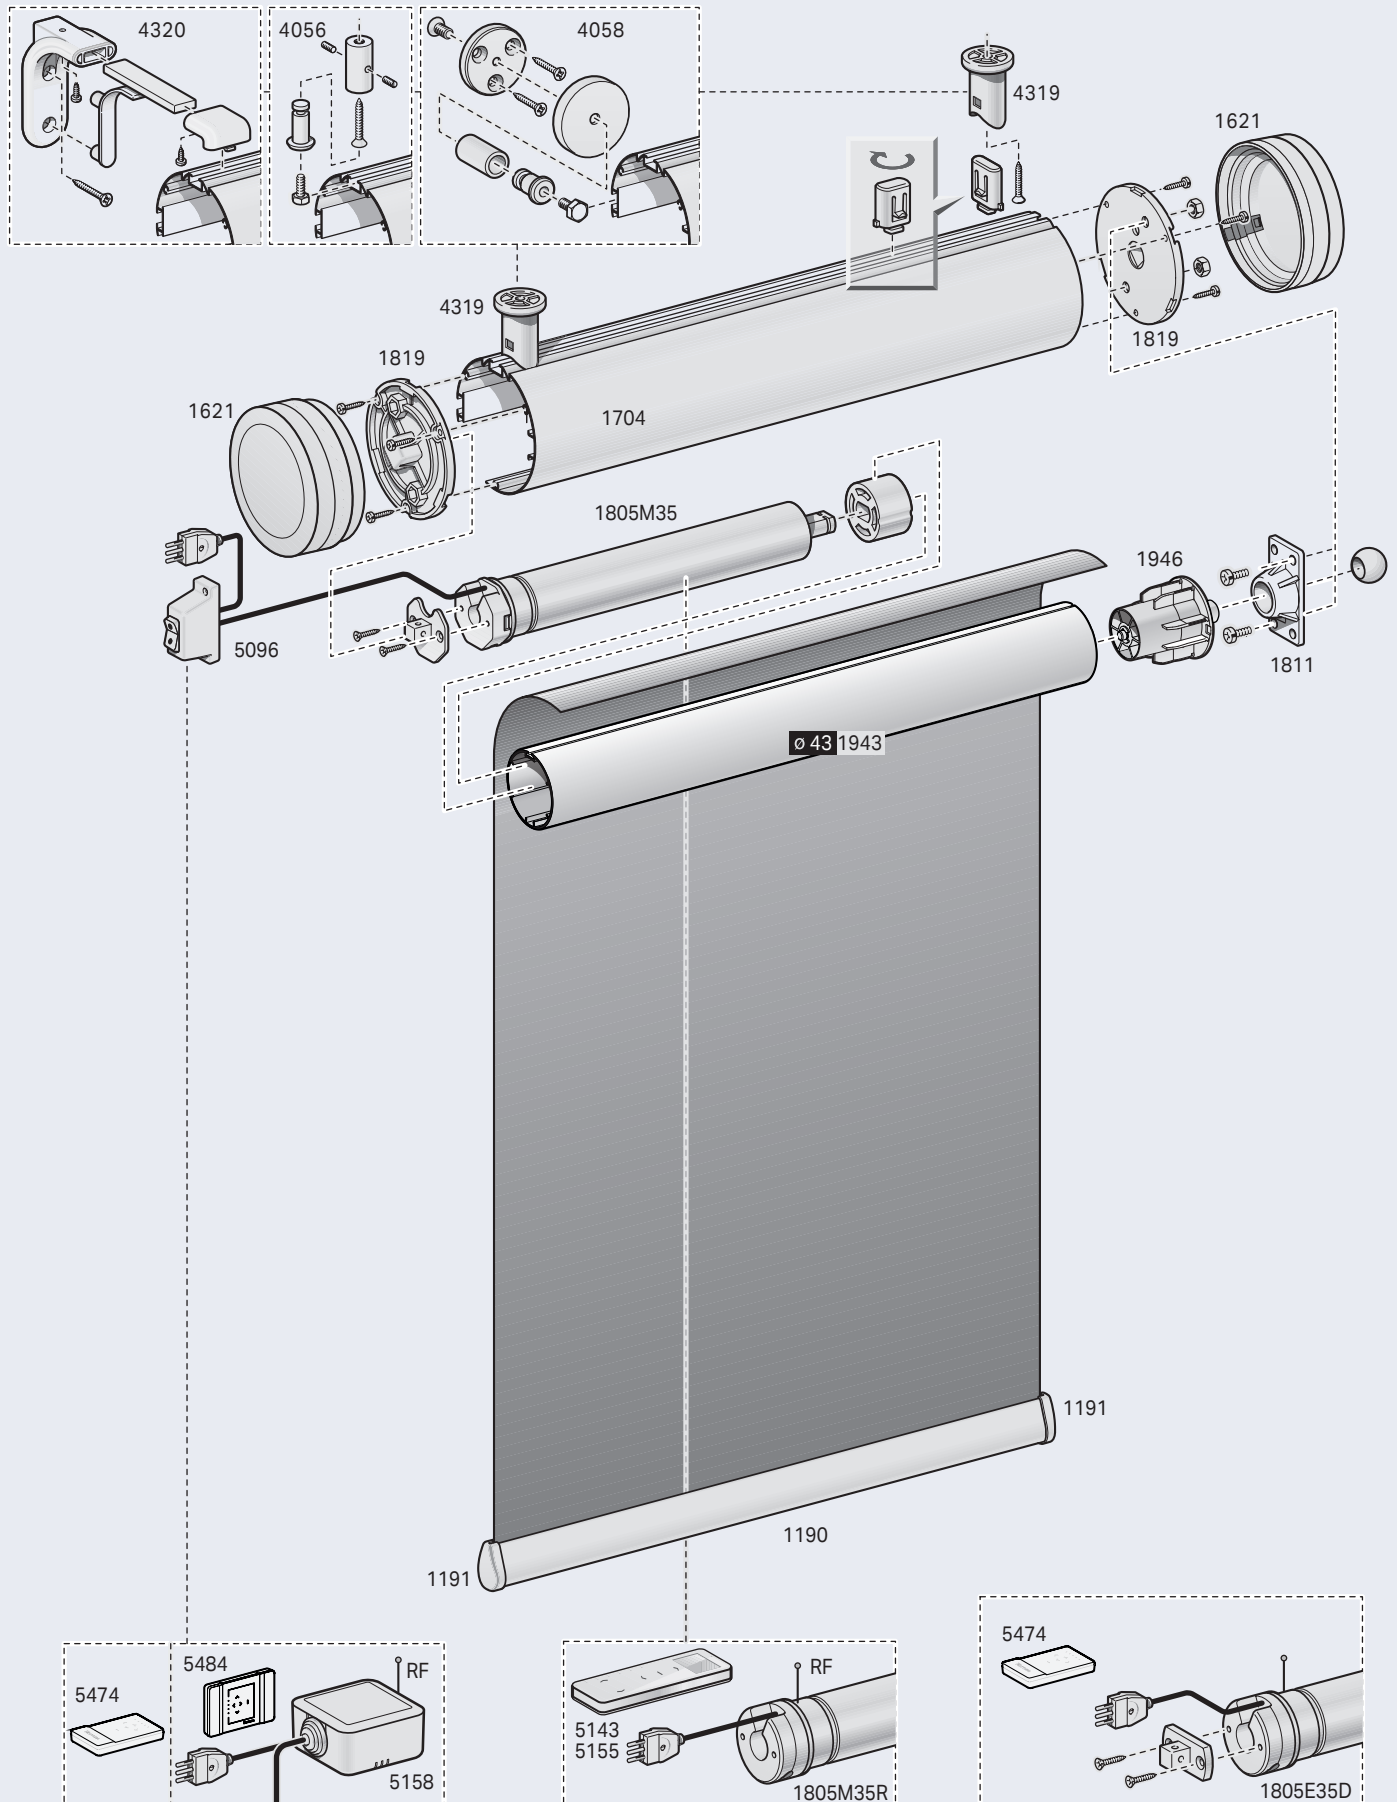

ROLLBOX 575 - DOUBLE OPERATING (CHAIN/SPRING)

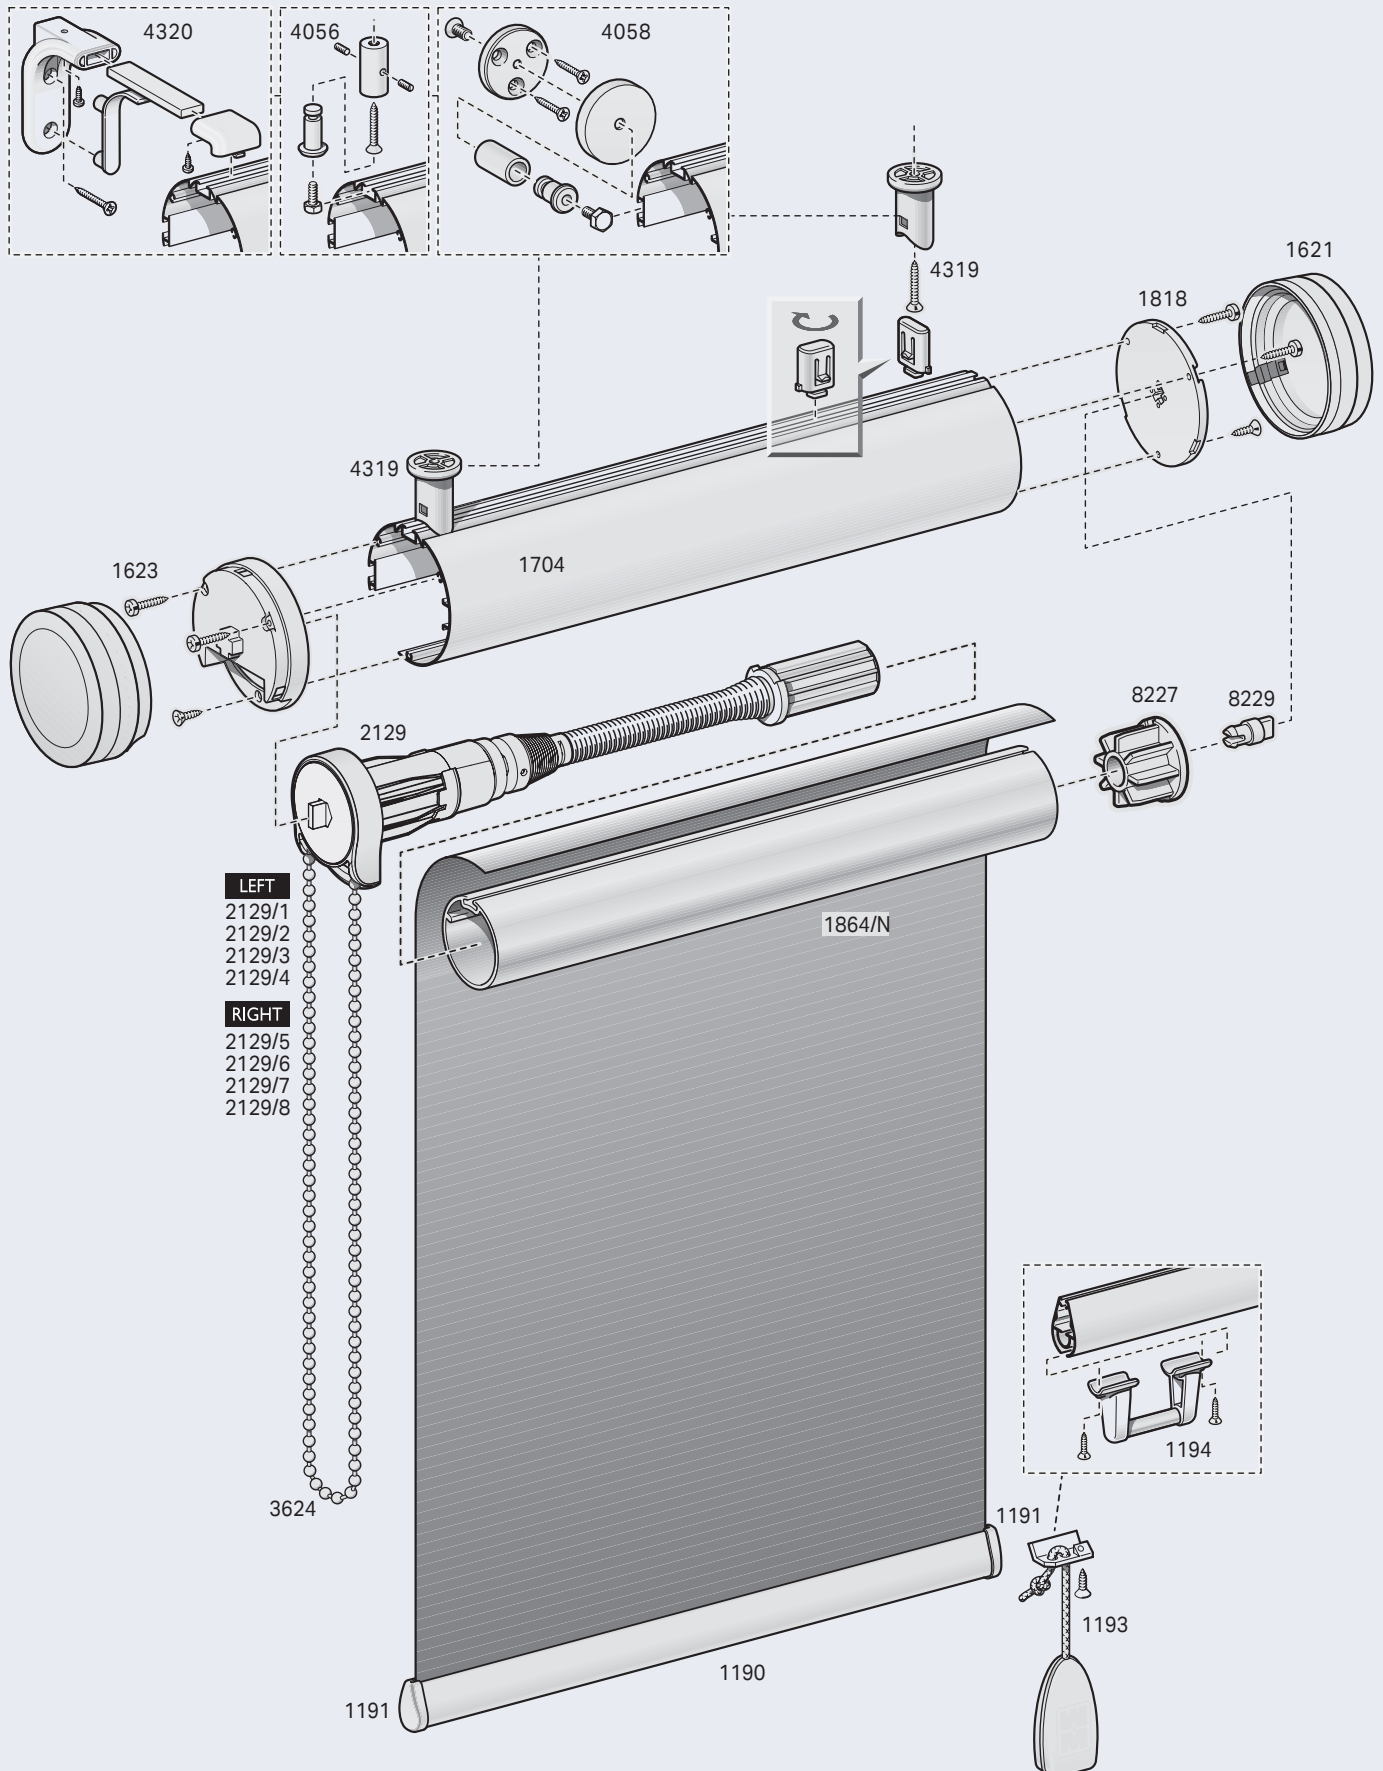





9.2.120

Rollbox serie 75


ROLLBOX 775

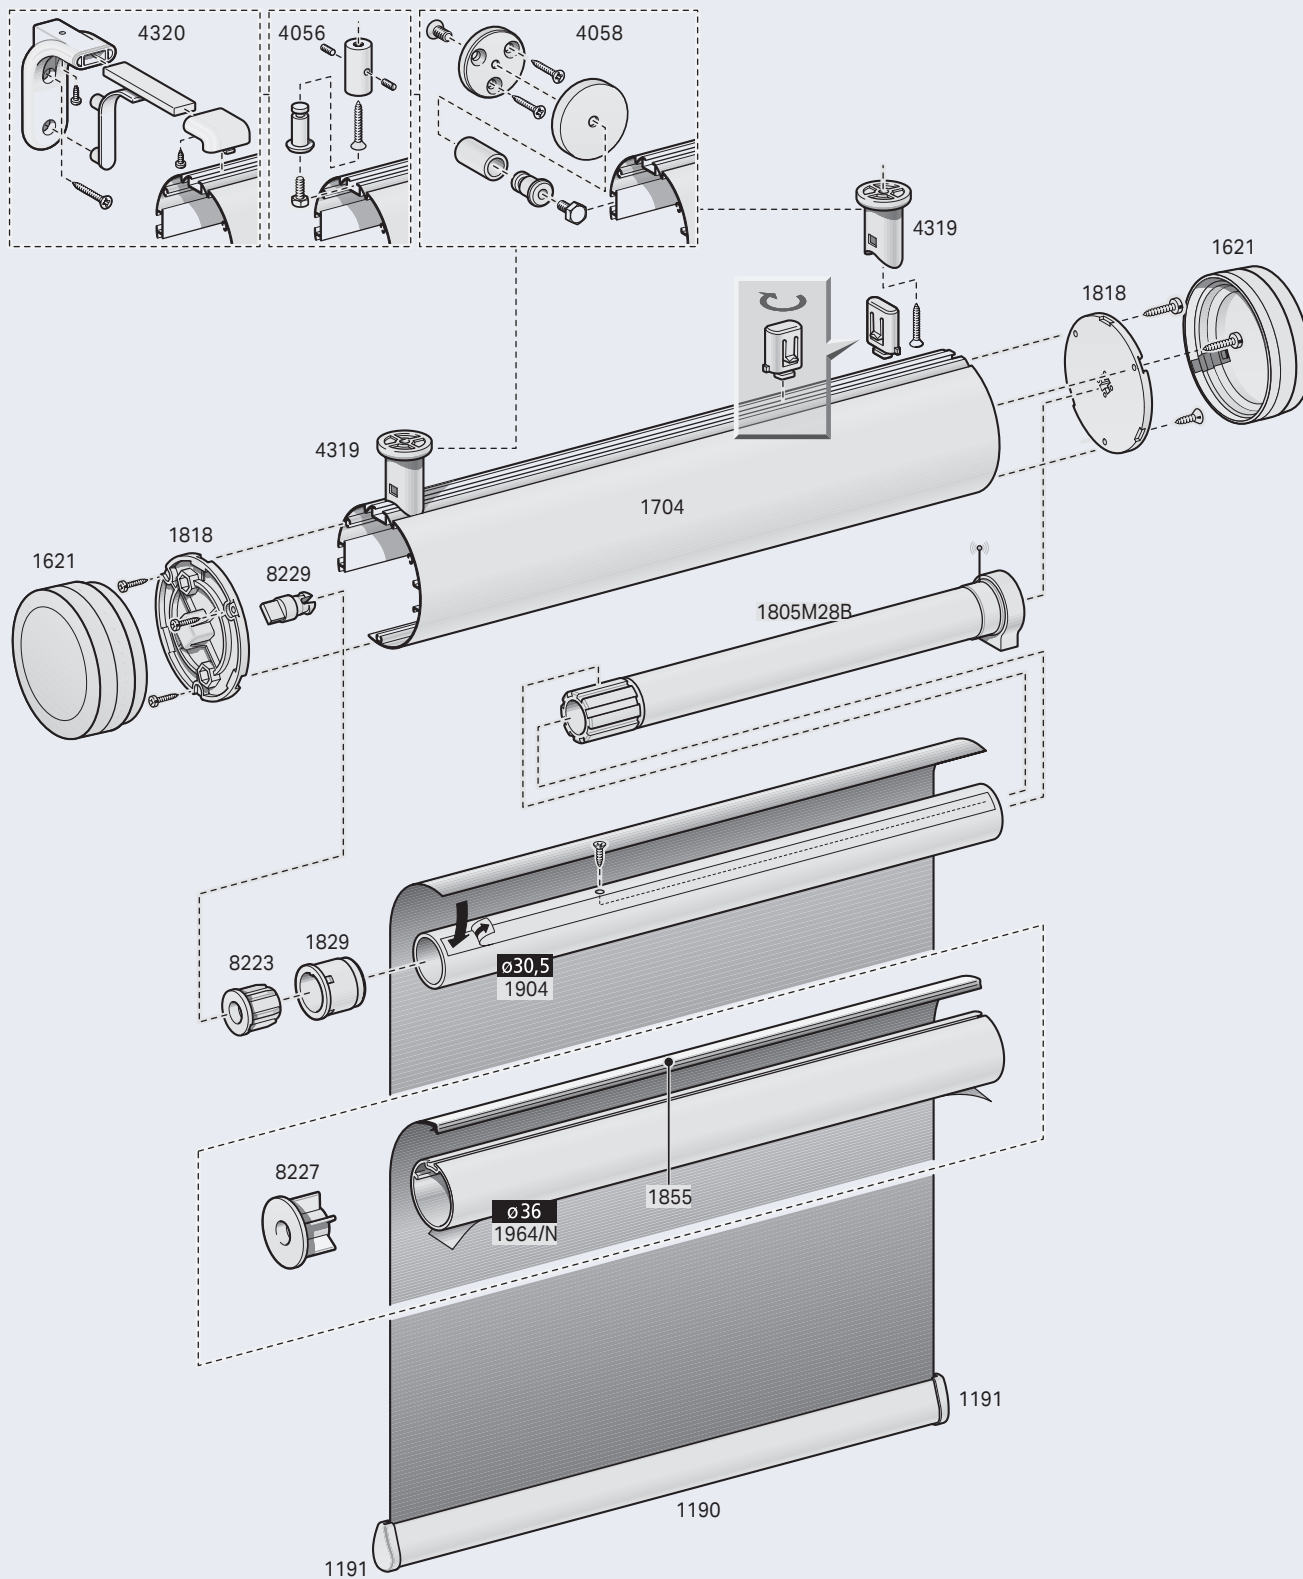


5143
5155



R.F. Transmitter



24 VDC Battery Charge

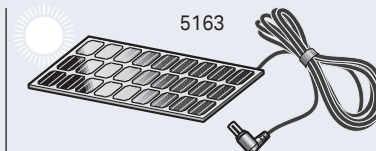

Solar Panel Battery Charge