

Rollbox 995




9.2.167





9.2.168

Rollbox 995

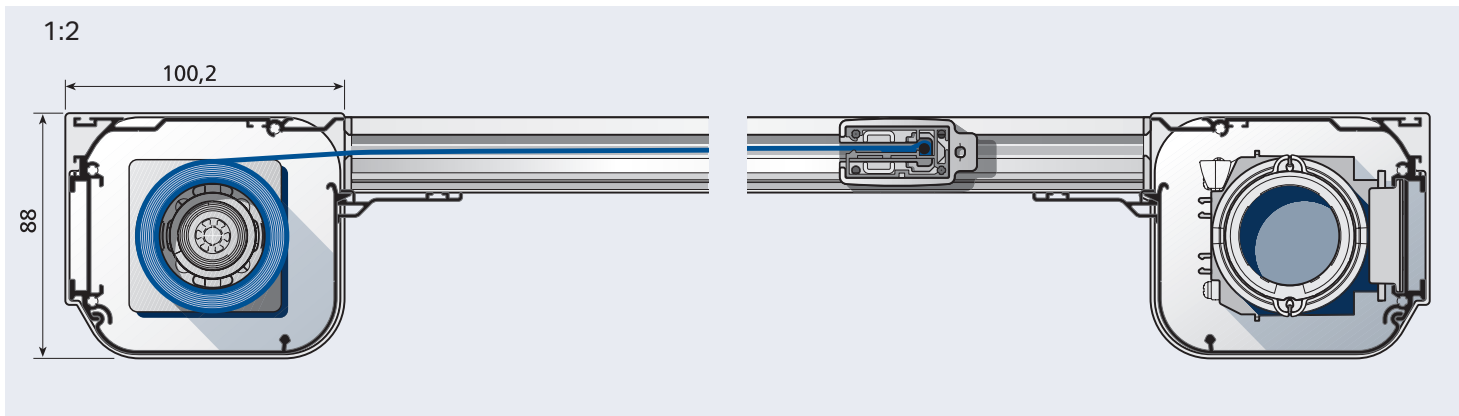

CARATTERISTICHE TECNICHE - SPECIFICATIONS CARACTERÍSTICAS - CARACTERÍSTICAS - CARACTÉRISTIQUES EIGENSCHAFTEN - KARAKTERISTIEKEN - ХАРАКТЕРИСТИКИ

ROLLBOX 995/3, ROLLBOX 995/4

TENDA A RULLO PER LUCERNARI CON CASSONETTO E GUIDE LATERALI - AZIONAMENTO A:

- arganello (995/3)
- motore 230Vac - 50-60Hz (995/4)

Tipo di applicazione:

- Orizzontale
- Inclinata
- Lucernari

Ambiente di applicazione:

- Interno

Tipo di tessuto:

- Filtrante
- Dim Out
- Oscurante

Cassonetto:

- Quadro 88 x 100,2 mm in alluminio estruso 6060 T6 UNI 8278 composto da 2 profili per manutenzione a sistema installato

Testate laterali:

- In acciaio inox AISI 316 predisposte per l'aggancio delle guide laterali

Rullo di avvolgimento:

- Ø45 mm in alluminio estruso 6060 T60 UNI 8278 con ogiva per agevolare la sostituzione del telo

Guide laterali:

- In alluminio estruso 6060 T60 UNI 8278 con guide Zip integrate nel profilo

Fondale:

- Rettangolare in alluminio estruso 6060 T60 UNI 8278 e corredato di tappi laterali in materiale termoplastico

Colore:

- Bianco RAL 9016 lucido
 - Nero RAL 9005 lucido
 - Argento anodizzato
- Altri colori a richiesta

Comando:

- Ad arganello 1:2 - 1:4
- Motore tubolare monofase 230V/50Hz M50 con regolazione del fine corsa. Protezione termica e indice di protezione agli spruzzi d'acqua IP44. Interruttore escluso

Dimensioni:

- Con tubo avvolgitore in alluminio 6060 T60 UNI 8278 - ø45 mm Max L 200 x H 200 cm (995/3)

ø45 mm Max L 200 x H 400 cm (995/4)

Optional:

- Motore tubolare con ricevitore radio RF integrato
- Motore tubolare digitale con ricevitore R.F. M2net integrato

BOXED ROLLER BLIND FOR SKYLIGHTS WITH BOX AND SIDE GUIDES - OPERATED BY:

- crank (995/3)
- 230Vac/50-60Hz Motor (995/4)

Applications:

- Horizontal
- Inclined
- Skylights

Ambience:

- Interior

Fabrics:

- Filtering
- Dim Out
- Black-out

Headbox:

- Square shape 88 x 100,2 mm extruded aluminium 6060 T6 UNI 8278 realized with 2 profiles for fast maintenance

Brackets:

- Steel inox AISI 316 designed to hook up the side guides

Winding Tube:

- Ø45 mm 6060 T60 UNI 8278 aluminium tube with insert to facilitate insertion and replacement of the fabric.

Lateral side guides:

- Zip version 6060 T60 UNI 8278 extruded aluminium.

Bottom Bar:

- 6060 T60 UNI 8278 extruded aluminium rectangular shape with thermoplastic endcap

Colours:

- RAL 9016 white polished
 - RAL 9005 black polished
 - Silver anodized
- Available on request

Operating:

- Crank 1:2 - 1:4

- 230V/50Hz M50 tubular motor with end stop integrated. IP 44 Omologation

Dimensions:

- With aluminium winding tube 6060 T60 UNI 8278 - ø45 mm Max L 200 x H 200 cm (995/3)

ø45 mm Max L 200 x H 400 cm (995/4)

Optional:

- Tubular motor with RF radio receiver on board
- Digital tubular motor with M2net RF radio receiver on board

CORTINA ENROLLABLE PARA LUCERNARIO CON CAJÓN Y GUÍAS LATERALES - ACCIONAMIENTO PARA:

- manivela (995/3)
- motor 230Vac/50-60Hz (995/4)

Uso:

- Orizzontale
- Inclinata
- Lucernari

Ambiente:

- Interior

Tejidos:

- Reflectante
- Filtrante
- Obscureciente

Cajon:

- Cuadro 88 x 100,2 mm en aleación de aluminio 6060 T6 UNI 8278 que consta de 2 perfiles para facilitar el mantenimiento al sistema instalado

Cabezales:

- En acero con tapa estética termoplástica

Tubo de enrolamento:

- Ø45 mm en aleación de aluminio 6060 T60 UNI 8278 con eje para facilitar el mantenimiento del tejido

Guías laterales:

- En aleación de aluminio 6060 T60 UNI 8278 con Zippers

Contrapeso:

- En forma rectangular en aleación de aluminio 6060 T60 UNI 8278 con tapones en termoplástico.

Colores:

- Bianco RAL 9016 brillante
- Negro RAL 9005 brillante
- Plata

Otros colores bajo petición

Mando:

- Manivela 1:2 - 1:4

- Motor 230V / 50Hz con fin de carrera. Protección térmica y protección contra salpicaduras de agua IP44. Interruptor excluido

Rendimiento:

- Tubo de enrolamento aluminio - ø45 mm Max L 200 x H 200 cm (995/3) - ø45 mm Max L 200 x H 400 cm (995/4)

Optional:

- Motor tubular 230Vac /50 Hz con receptor radio RF integrado
- Motor tubular 230Vac con receptor radio RF M2net integrado

CORTINA A ROULO PARA CLARABÓIAS COM CAIXA E GUIAS LATERAIS - FUNCIONAMENTO PARA:

- Manivela (995/3)
- Motor 230Vac/50-60 Hz (995/4)

Uso:

- Horizontal
- Inclínada
- Clarabóias

Ambientes:

- Interior

Tecidos:

- Reflexivo
- Filtrante
- Obscurecedor

Caixa:

- Quadrado 88 x 100,2 mm em liga de alumínio 6060 T6 UNI 82778 que conta de dois perfis para facilitar o mantenimiento ao sistema instalado

Cabeçais:

- Em aço inox AISI 316 desenhado para ligar as guias laterais

Tubo de enrolamento:

- Ø45 mm en liga de alumínio 6060 T60 UNI 8278 com eixe para facilitar o mantenimiento do tecido

Guias laterais:

- Em liga de alumínio 6060 T60 UNI 8278 com Zippers

Contrapeso:

- Em forma rectangular em liga de alumínio 6060 T60 UNI 8278 com tapas termoplásticos.

Cores:

- Branco RAL 9016 polido
- Preta RAL 9005 polido
- Prata

Outras cores a pedido

Mando:

- Manivela 1:2 – 1:4
- Motor 230V / 50 Hz com final de carreira. Proteção térmica e proteção contra salpicaduras de água IP44. Interruptor excluido

Rendimento:

- Tubo de enrolamento de alumínio - ø45 mm Max L 200 x H 200 cm (995/3) - ø45 mm Max L 200 x H 400 cm (995/4)

Optional:

- Motor tubular 230 Vac/50 Hz com receptor radio RF integrado
- Motor tubular 230 Vac/50 Hz com

receptor radio RF M2net integrado

STORE A ROULEAU POUR LUCARNES AVEC CAISSON ET GUIDES LATÉRAUX - ACTIONNÉ PAR:

- manivelle (995/3)
- moteur 230Vac/50-60Hz (995/4)

Utilisation:

- Horizontal
- Incliné
- Lucarnes

Environnement:

- Intérieur

Tissus:

- Filtrant
- Dim Out
- Obscurcissant

Caisson:

- Carré 88 x 100,2 mm en aluminium extrudé 6060 T6 UNI 8278 composé de 2 profils pour faciliter la maintenance du système installé

Embout latéraux:

- En acier inox AISI 316 conçu pour raccorder les guides latéraux

Tube enrouleur:

- Ø45 mm en aluminium extrudé 6060 T60 UNI 8278 avec ancrages pour faciliter l'insertion et le remplacement de la toile

Guides latéraux:

- Aluminium extrudé 6060 T60 UNI 8278 avec guidage Zip intégré dans le profil

Barre de lestage:

- Rectangulaire en aluminium extrudé 6060 T60 UNI 8278 équipé de capuchons latéraux en matière thermoplastique

Couleurs:

- Blanc RAL 9016 brillant
- Noir RAL 9005 brillant
- Argent anodisé

Autres couleurs sur demande

Drive:

- Manivelle 1:2 – 1:4
- Moteur tubulaire 230V/50Hz M50 avec réglage de fin de course. Protection thermique et protection contre les éclaboussures d'eau IP44. Interrupteur exclus

Taille maximale:

- Avec tube enrouler en aluminium extrudé 6060 T60 UNI 8278 - ø45 mm Max L 200 x H 200 cm (995/3) - ø45 mm Max L 200 x H 400 cm (995/4)

Optional:

- Moteur tubulaire avec récepteur RF intégré
- Moteur numérique tubulaire avec récepteur R.F. M2net intégré

ROLLOSYSTEM FÜR

OBERLICHTFENSTER MIT KASSETTE UND SEITENFÜHRUNGEN - BEDIENUNG MIT:

- Kurbel (995/3)
- 230Vac Motor (995/4)

Anwendung:

- Horizontal

- Dachfenster

- Oberlichtet

Anwendungsumgebung:

- Innenliegend

Stoffe:

- Halbtransparent
- Abdunkelnd
- Außenbereich

Kassette:

- Eckige Form 88 x 100,2 mm extrudiertes Aluminium 6060 T6 UNI 8278 realisierbar mit 2 Profilen für schnelle Montage

Träger:

- Edelstahl AISI 316 entworfen um die Führungsschienen zu befestigen

Rollo Welle:

- Ø45 mm 6060 T60 UNI 8278 Aluminium Welle mit Nut zum einfachen einsetzen und ersetzen des Behanges

Führungsschienen -Kabel:

- Zip Version 6060 T60 UNI 8278 extrudiertes

Beschwerung:

- 6060 T60 UNI 8278 extrudiertes Aluminium rechteckige Form mit thermoplast Enddeckel

Farben:

- Weiß RAL 9016 poliert;
- Schwarz RAL 9005 poliert
- Silber eloxiert

Andere Farben auf Anfrage

Bedienung:

- Kurbel 1:2 – 1:3,33
- 230V/50Hz M50 Rohrmotor mit integrierte Endeinstellung. IP 44 Omologation

Abmessungen:

- Mit Aluminium Rollowelle 6060 T60 UNI 8278 - ø45 mm Max L 200 x H 200 cm (995/3) - ø45 mm Max L 200 x H 400 cm (995/4)

Extra:

- Rohrmotor mit RF integriertem Empfänger
- Digital Rohrmotor mit M2net RF integriertem Empfänger

ROLGORDIEN VOOR DAKRAMEN MET CASSETTE IN ALUMINIUM EN ZIJGELEIDERS - BEDIEND MET:

- draaistang (995/3)
- motor 230Vac/50-60Hz (995/4)

Gebruik:

- Horizontaal
- Schuin
- Dakraam

Omgeving:

- Binnen

Doeken:

- Filterend
- Dim Out
- Verduisterend

Cassette:

- Vierkant 88 x 100,2 mm in geëxtrudeerd aluminium 6060 T6 UNI 8278 samengesteld uit 2 profielen ter vergemakkelijking van het onderhoud van het geïnstalleerd systeem

Laterale einddeksels





**CARATTERISTICHE TECNICHE - SPECIFICATIONS
CARACTERÍSTICAS - CARACTERÍSTICAS - CARACTÉRISTIQUES
EIGENSCHAPEN - KARAKTERISTIEKEN - ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- In inox AISI 316 om de zijgeleidingen aan te sluiten

- Ø45 mm in geëxtrudeerd aluminium 6060 T60 UNI 8278 met verankering ter vergemakkelijking van het onderhoud van het geïnstalleerd systeem.

- Geëxtrudeerd aluminium 6060 T60 UNI 8278 met zijgeleiding ZIP ingewerkt in het profiel

- Rechthoekig in geëxtrudeerd aluminium 6060 T60 UNI 8278 met eindkappen in thermoplastic

- Wit RAL 9016 gepolijst
- Wart RAL 9005 gepolijst
- Geanodiseerd aluminium

Andere kleuren op aanvraag

- Draaistang 1:2 – 1:4
- Buismotor 230V/50Hz M50 met
eindekoers regeling. Thermische
beveiliging en spatwaterbeveiliging IP44.
Schakelaar niet inbegrepen.

- Met oprolbuisin geëxtrudeerd aluminium
6060 T60 UNI 8278 - ø45 mm Max L 200
x H 200 cm (995/3) - ø45 mm Max L 200
x H 400 cm (995/4)

- Buismotor met ingebouwde radio ontvanger
- Digitale buismotor met ingebouwde M2net radio ontvanger

- действие при помощи лебедки (995/3)
- мотора 230Vac- 50-60Hz (995/4)

- Горизонтальная
- Наклонная
- Для мансардных окон

- Внутренние

- Фильтрующий
- «Димаут»
- Затемняющий

- квадратный 88 x 100,2 мм из экструдированного алюминиевого сплава 6060 T6 UNI 8278, состоящий из двух профилей для технического обслуживания.

- Из нержавеющей стали AISI 316, предрасположенные к монтажу боковых направляющих

- Ø45 мм из экструдированного алюминиевого сплава 6060 T60 UNI

- Из экструдированного алюминиевого сплава 6060 T60 UNI 8278 с застёжками «молния» встроенными в профиль.

- прямоугольный из экструдированного алюминиевого сплава 6060 T60 UNI 8278 с боковыми заглушками из термопластика.

- RAL 9016 полированный
- черный цвет RAL 9005 полированный
- Анодированный серебряный


другие цвета — по запросу

- Лебедкой 1:2 – 1:4
- Однофазным трубчатым мотором 230V/50Hz M50 с регулировкой концевого выключателя. Степень защиты IP44. Переключатель не входит в комплект.




- при наматывающей алюминиевой трубе 6060 T60 UNI 8278 - $\varnothing$ 45 Ш 200 x В 200 см (995/3), $\varnothing$ 45 Ш 200 x В 400 см (995/4)

- Трубчатый мотор со встроеным радиочастотным приёмником
- Цифровой трубчатый мотор со встроеным радио-приёмником M2net

L = 86 cm min.





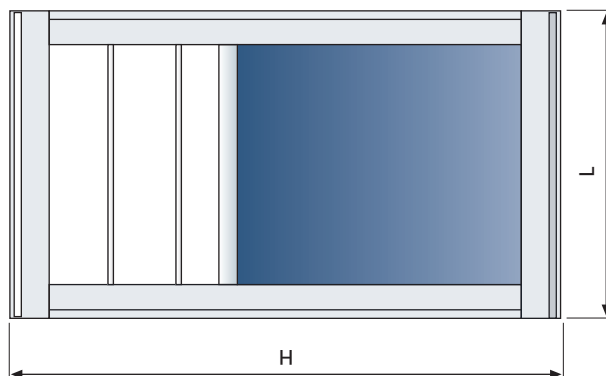
[illegible][illegible]

APERTURA - OPENING - APERTURA - ABERTURA
OUVERTURE - AUFZUG - OPENEN - ОТКРЫТИЕ



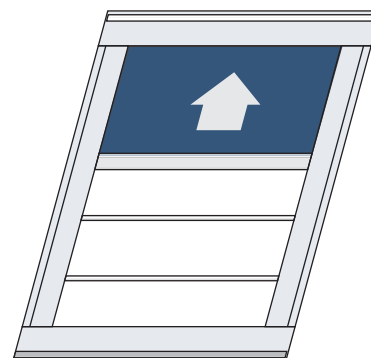
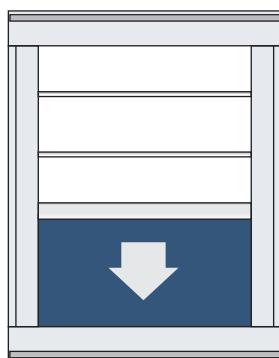
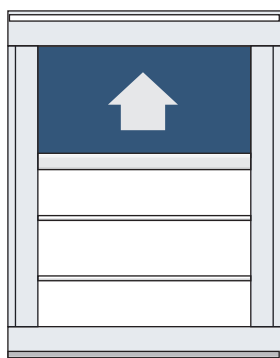


APPLICAZIONI - APPLIANCES - APLICACIONES - APLICAÇÕES
APPLICATIONS - ANWENDUNGSARTEN - TOEPASSINGEN - ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ





Rollbox 995/3



Rollbox 995/4



INSTALLAZIONE - INSTALLATION - INSTALACIÓN - INSTALAÇÃO
INSTALLATION - INSTALLATION - INSTALLATIE - УСТАНОВКА

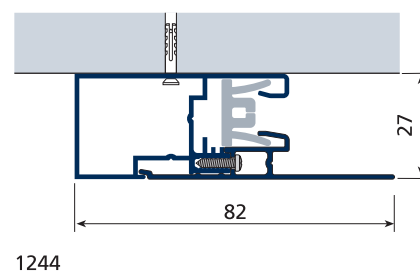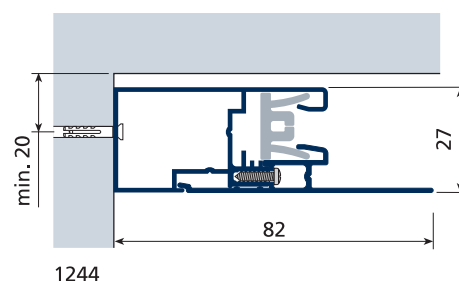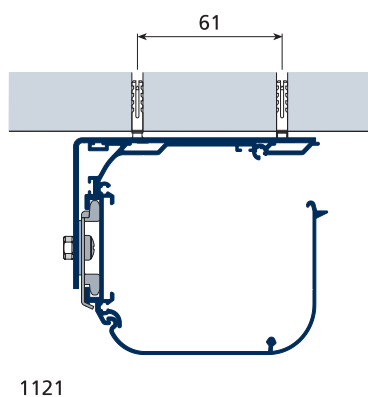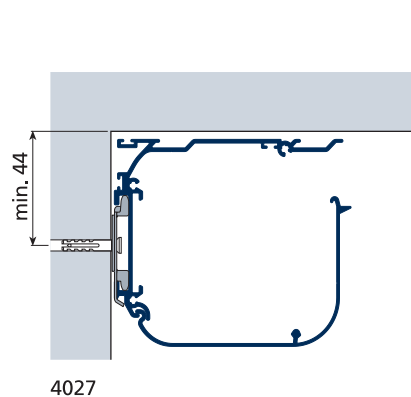




9.2.172

Rollbox 995



9.2.173

Rollbox 995

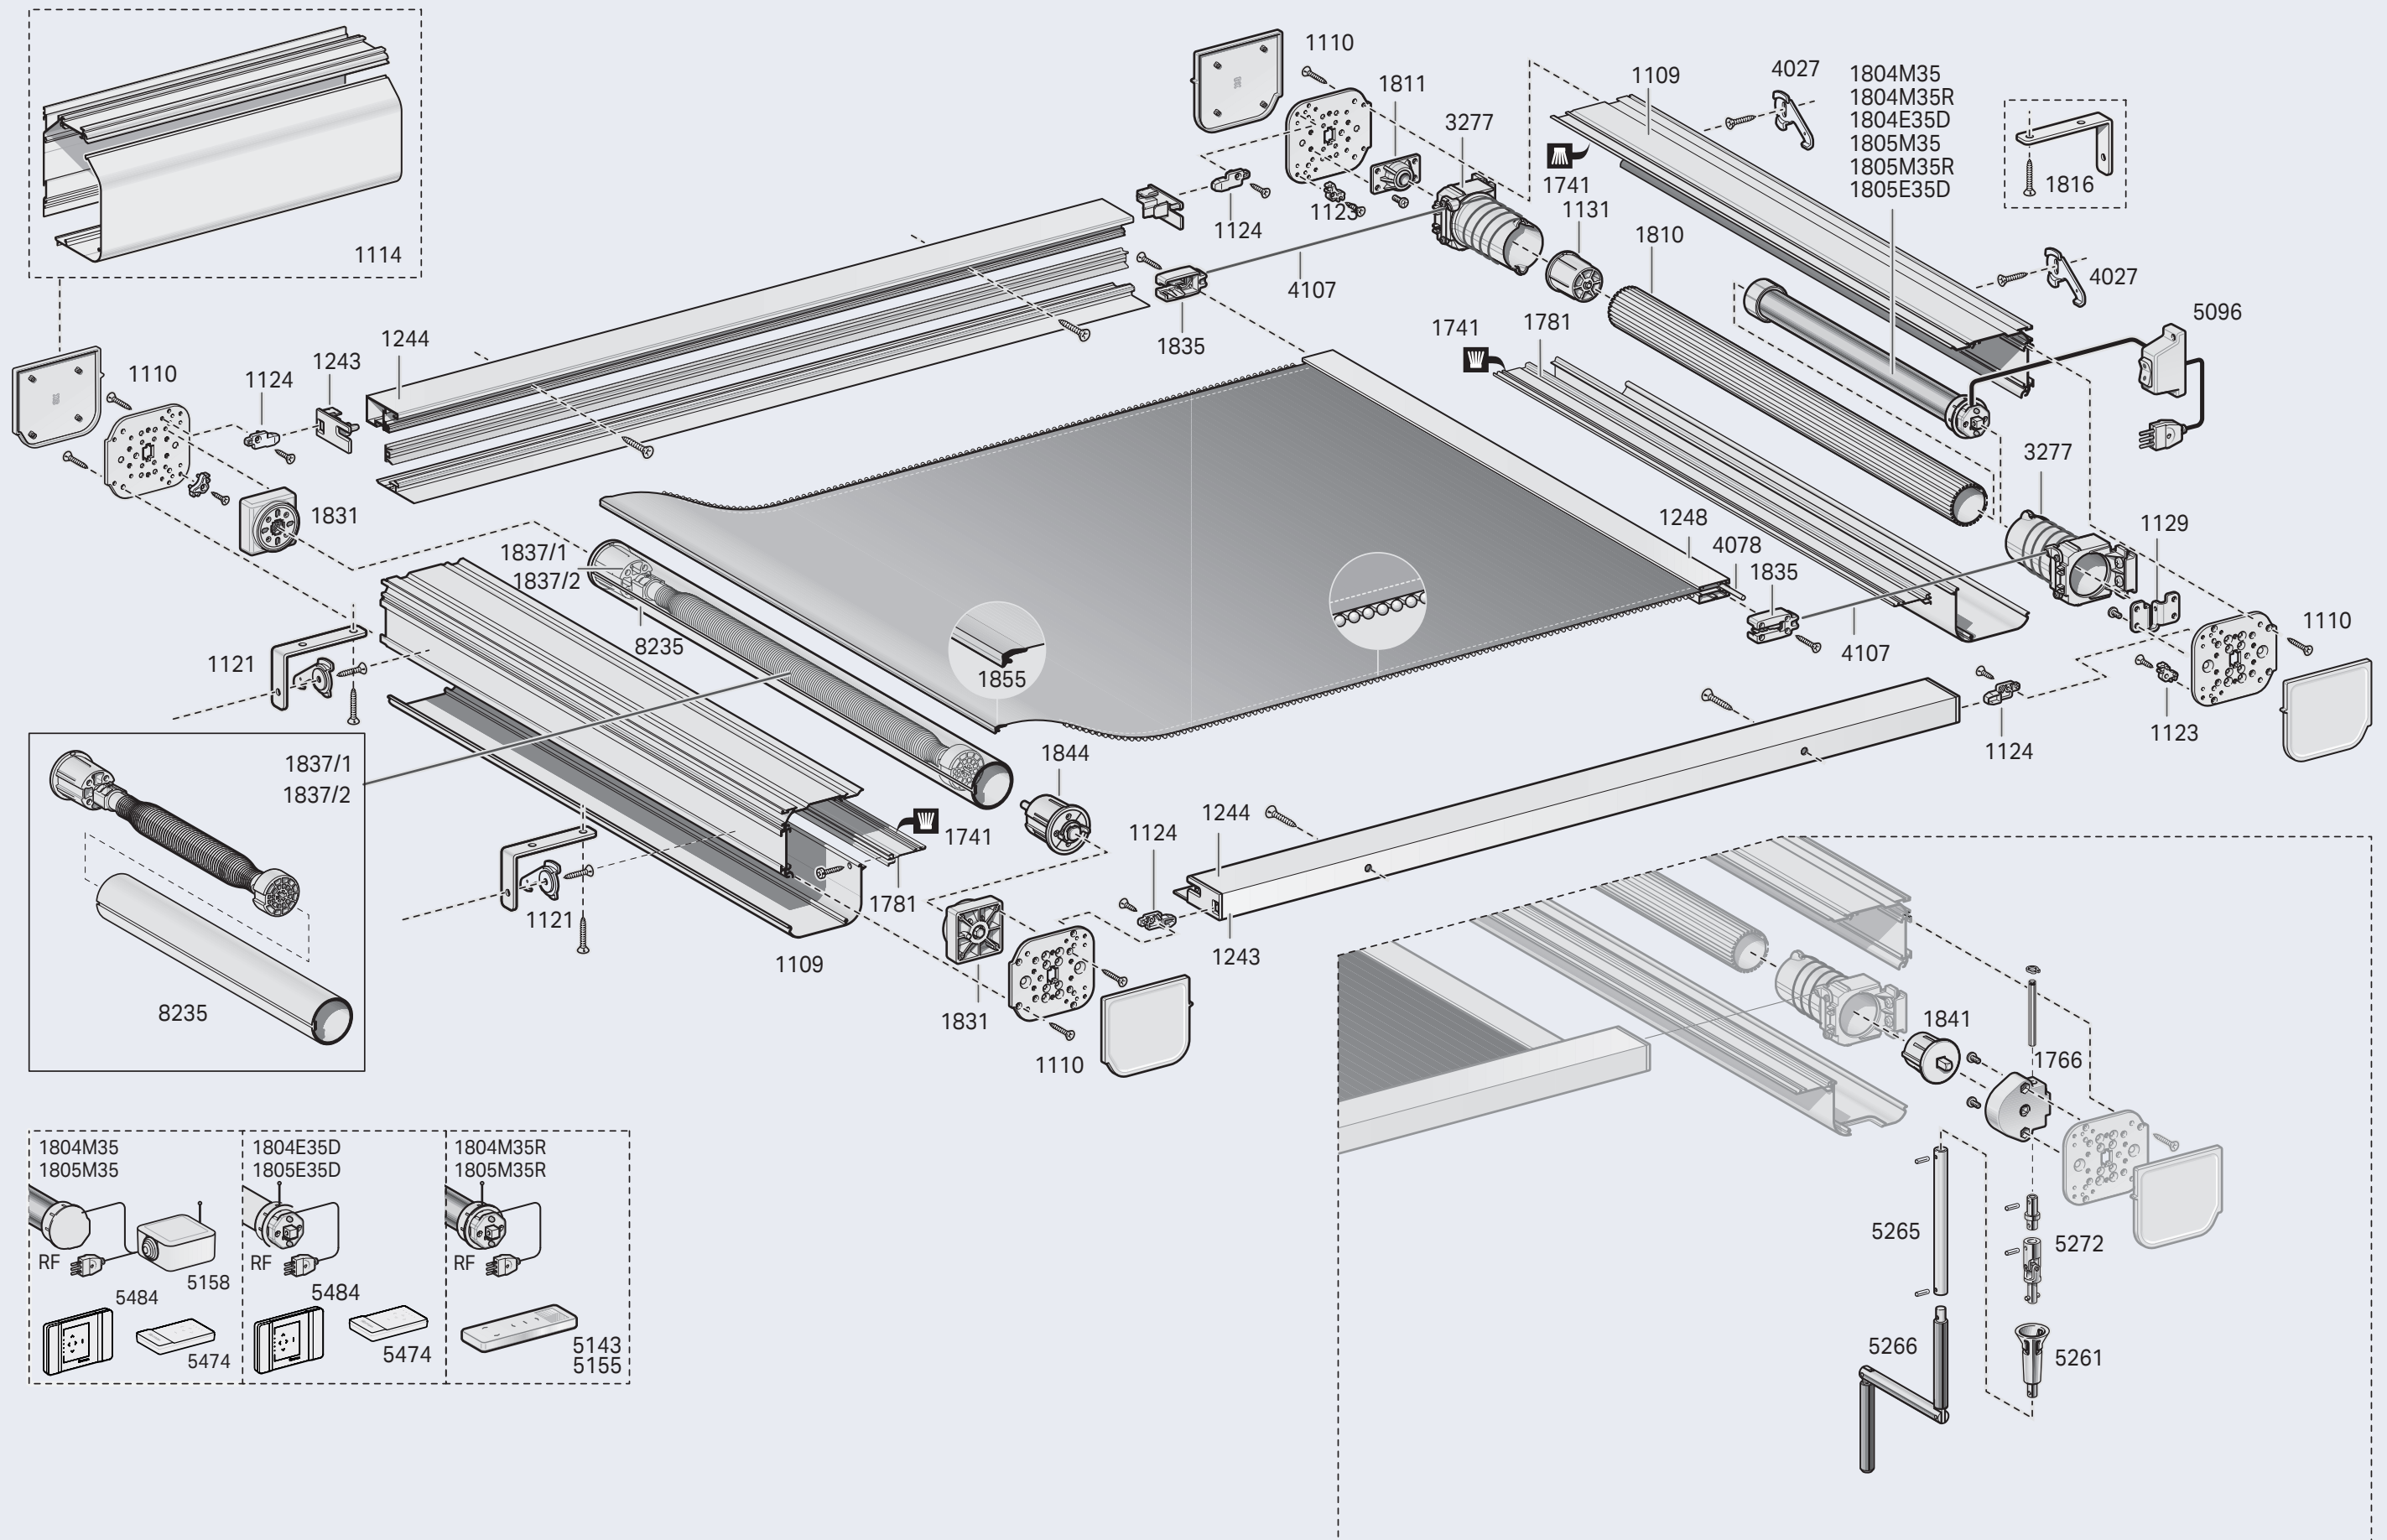





9.2.174

Rollbox 995


-1-




-2-

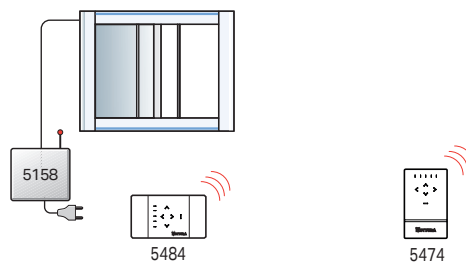


-3-

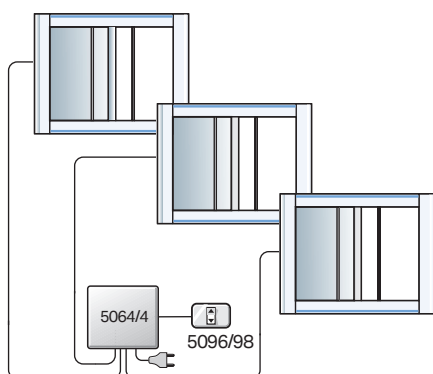

-4-

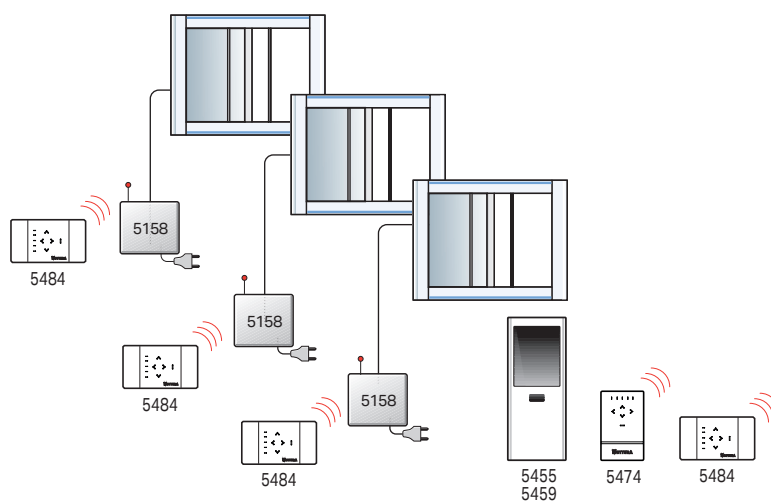

-5-

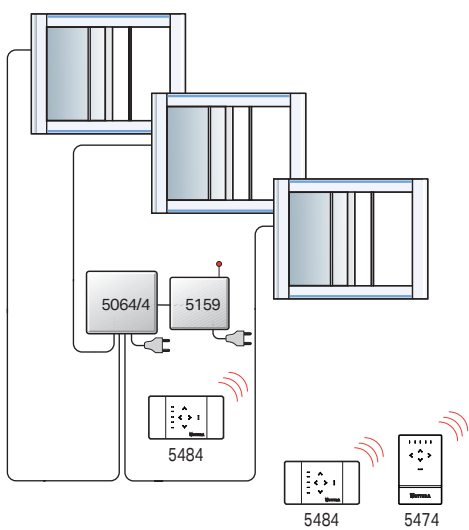

-6-

